
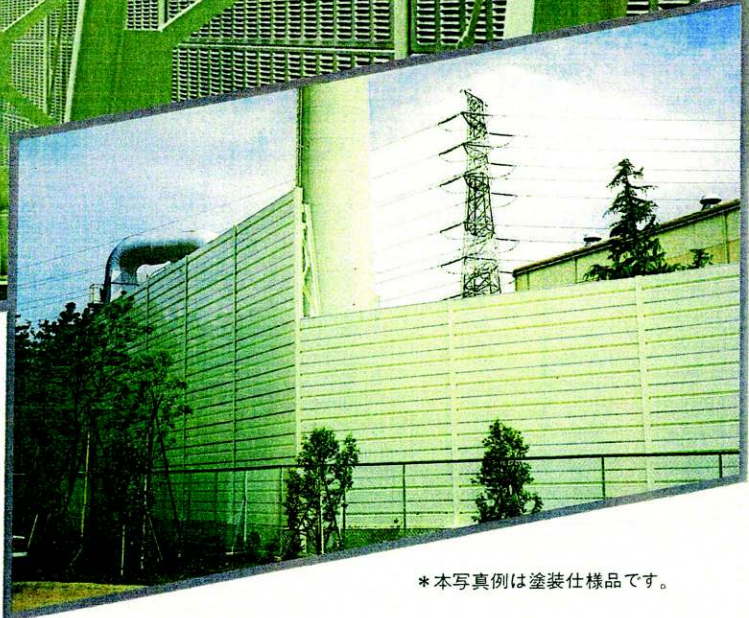


吸音型防音パネル

# アスク防音パネル-GANCS

アスク防音システム

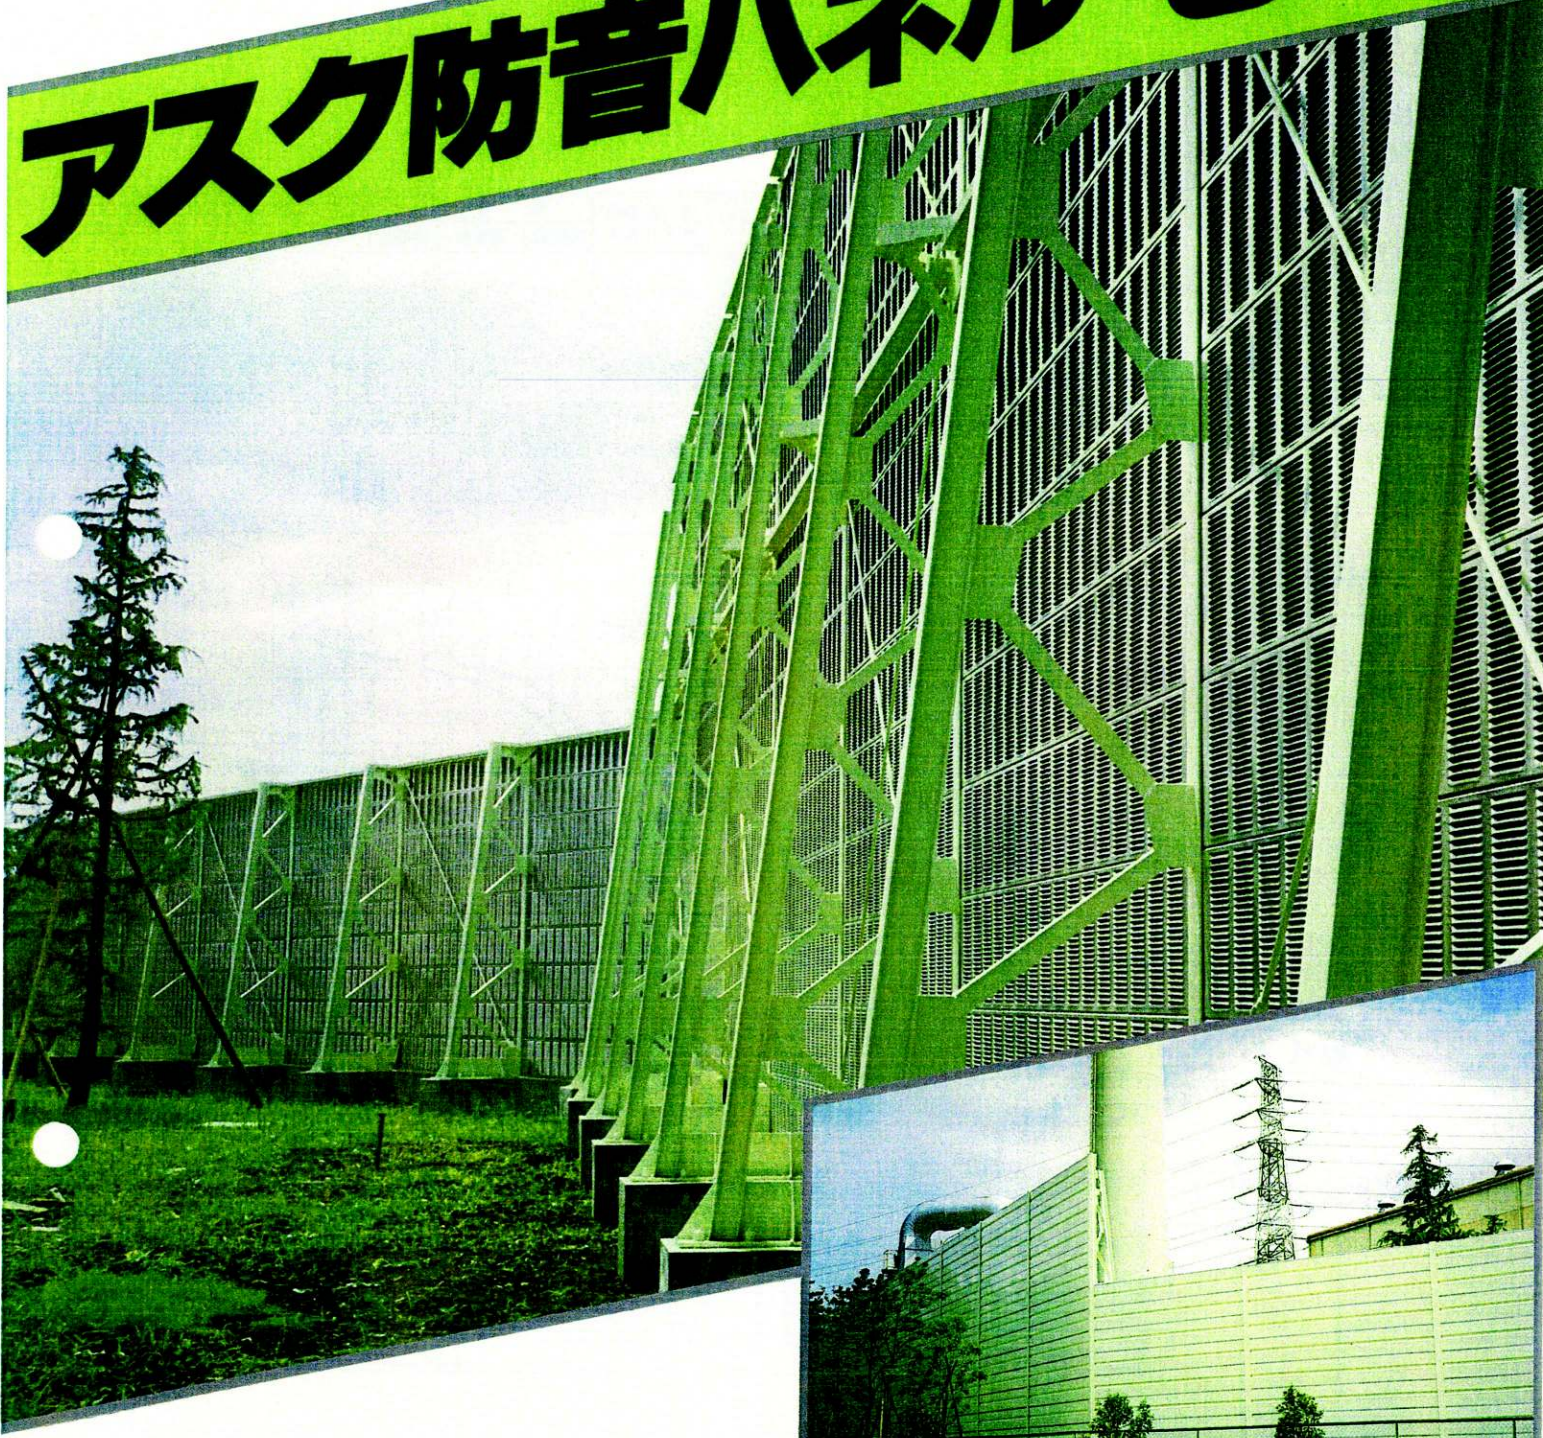

\*本写真例は塗装仕様品です。

# ASK

# アスク防音パネル-G

**ANCS**  
アスク防音システム

## 特徴

### ■優れた吸音性能

表面に特殊開口板を用い、内部吸音材の吸音性能を最大限に発揮するよう設計されています。

### ■優れた遮音性能

吸音材と遮音板の組合せにより軽量で優れた遮音性能があります。

### ■簡単な施工



パネルをH型钢に落とし込むだけで簡単に取りつけてきます。

## 標準タイプ


タイプ	寸法 (mm) W × H × T	仕様 (mm)			重量 (kg/パネル)	備考
		表面板	遮音板	吸音材		
N-62	1960 × 500 × 95	1.0	1.6	50	26	日本道路公団用 (登録品)
N-64	3960 × 500 × 95	1.0	1.6	50	49	//

- 上記タイプの他に各種防音パネルを製造致します。
- 塗装仕様品については御問い合わせ願います。

## 音響性能

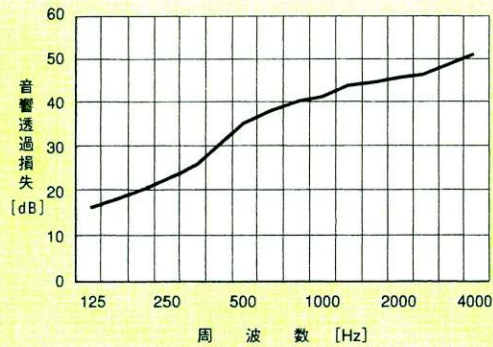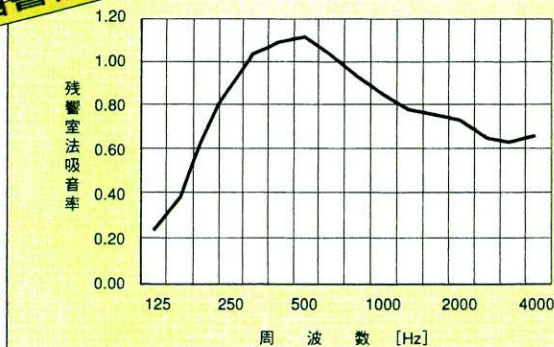

## タイプN-62

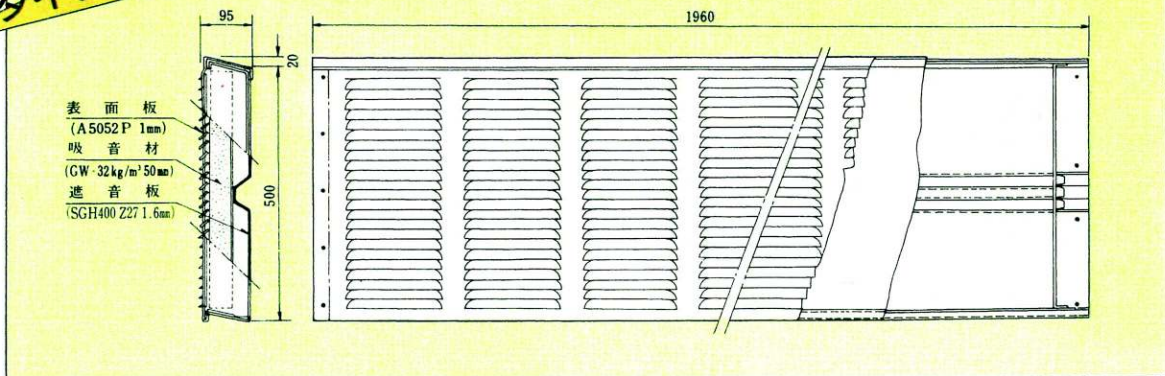

## アスク・サンシンエンジニアリング株式会社

本社 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5  
問い合わせ先 ダイヤルイン045(503)7816